

SONIK[®]

HERO X

SPOD REEL

OWNERS MANUAL

WWW.SONIKSPORTS.COM

FEATURES

- 'Quick-Torque' drag system
- Supplied ready loaded with 200m 30lb Hypa-Viz braid
- Retrieve 4.6:1, up to 1.10m of line per turn of handle
- Wormshaft gear system
- Heli Coil ultra-flat line lay
- Floating rotor line guard
- Twin, E-Z-Entry spring-loaded captive line clips
- Graphite body and rotor
- Sleek matt black finish
- Instant anti-reverse
- Oversized twist free line roller
- Gear Ratio 4.6:1
- 5 + 1 Ball bearings
- Micro line lay adjustment washers
- Matt black anodised aluminium handle with dark wood barrel
- Weight: 599g
- Drag Power: 18kg
- Retrieve up to 1.10m per turn
- SPOOL CAPACITY: mm/m 0.20/200 0.30/300

Sonik reels, when properly maintained, should provide years of trouble free performance.

Before using your new reel, please take a few moments to read the warranty information and maintenance guidelines to ensure optimum performance.

WARRANTY

All Sonik reels are covered by a full one year manufacturer's warranty from the date of the purchase for the original owner, to cover any defects in materials or workmanship. Please keep your purchase receipt and register your warranty within 30 days of date of purchase by logging onto our website www.soniksports.com and follow instructions under the heading 'Warranty'. Alternatively you can register by calling our office and asking for our Customer Service department. To request a warranty repair on your Sonik reel please follow details on our website under 'Warranty' or send an email to customerservices@soniksports.com. Alternatively you can call our office to request a repair or if you require spare parts (including spools and handles).

MAINTENANCE

As with any piece of precision product, your Sonik reel will require regular maintenance and care. Failure to do this can void your warranty. To ensure your reel continues to perform at peak efficiency it should be cleaned and lubricated on a regular basis, using waterproof grease/oil to the moving parts. For further instructions/tips on reel maintenance please check our website.

DE

- 'Quick-Torque'-Bremsystem
- Wird einsatzbereit mit 200m 30lb Hypa-Viz-Geflecht geliefert
- Einholgeschwindigkeit 4.6:1, bis zu 1,10m Schnur pro Umdrehung
- Wormshaft-Getriebesystem
- Heli Coil ultraglatte Schnurverlegung
- Schwebender Rotor-Schnurschutz
- Zwei E-Z-Entry-Federklemm-Schnurclips
- Graphit-Gehäuse und -Rotor
- Elegante matte schwarze Oberfläche
- Sofortige Rücklaufsperr
- Übersetzungsverhältnis 4,6:1
- 5 + 1 Kugellager
- Mikro-Unterlegscheiben zum Anpassen der Schnurverlegung
- Matt schwarzer eloxierter Aluminiumgriff mit dunkler Holzoptik
- Gewicht: 599g
- Bremskraft: 18kg
- Schnureinzug bis zu 1,10m pro Umdrehung
- SPOOL KAPAZITÄT mm/m: 0,20/200 0,30/300

NL

- 'Quick-Torque' slip systeem
- Geleverd klaar voor gebruik met 200m 30lb Hypa-Viz gevlochten lijn
- Inhaalnelheid 4.6:1, tot 1,10m lijn per draai van de hendel
- Wormwielstelsel
- Heli Coil ultravlotte lijnlay-out
- Zwevende rotor lijnbeschermer
- Twee E-Z-Entry lijnclips
- Grafieten behuizing en rotor
- Strakke matzwarte afwerking
- Directe anti-retour
- Oversized kinkvrije lijnroller
- Overbrengingsverhouding 4,6:1
- 5 + 1 kogellagers
- Micro-lijnlay-out aanpassingsringen
- Matzwarte geanodiseerde aluminium handgreep met donker houten vat
- Gewicht: 599g
- Drag Power: 18kg
- Inhaalnelheid tot 1,10 m per draai
- SPOELCAPACITEIT: mm/m 0,20/200 0,30/300

FR

- Système de frein rapide « Quick-Torque »
- Fourni prêt à l'emploi avec 200 m de tresse Hypa-Viz de 30 lb
- Récupérez 4.6:1, jusqu'à 1,10 m de fil par tour de manivelle
- Système d'engrenage à vis sans fin
- rangement du fil ultra-plat Heli Coil
- Protection de ligne de rotor flottante
- Deux clips de ligne captifs à ressort E-Z-Entry
- Corps et rotor en graphite
- Finition noire mate élégante
- Anti-retour instantané
- Rouleau de ligne surdimensionné sans torsion
- Rapport de démultiplication 4,6:1
- 5 + 1 roulements à billes
- Rondelles de réglage du pas de ligne micro
- Manche en aluminium anodisé noir mat avec corps en bois foncé
- Poids: 599g
- Frein: 18kg
- Retrieve up to 1,10m per turn
- Capacité: mm/m 0,20/200 0,30/300

ES

- Sistema de freno 'Quick-Torque'
- Suministrado listo para usar con 200 m de trenzado Hypa-Viz de 30 lb
- Recuperación 4,6:1, hasta 1,10 m de línea por vuelta de manivela
- Sistema de engranajes de eje sin fin
- Tendido de línea ultraplano Heli Coil
- Protector de línea de rotor flotante
- Dos clips de línea cautivos de resorte de entrada fácil
- Cuerpo y rotor de grafito
- Acabado elegante en negro mate
- Anti-retroceso instantáneo
- Rodillo de línea extragrande sin torsión
- Relación de engranajes 4,6:1
- 5 + 1 rodamientos de bolas
- Micro arandelas de ajuste de tendido de línea
- Mango de aluminio anodizado negro mate con pomo de madera oscura
- Peso: 599g
- Potencia de arrastre: 18kg
- Recuperación de hasta 1,10m por vuelta
- CAPACIDAD DE BOBINA: mm/m 0,20/200 0,30/300

IT

- Sistema di frizione 'Quick-Torque'
- Fornito con 200m di trecciato 30lb Hypa-Viz
- Recupero 4.6:1, fino a 1,10m di filo per giro di maniglia
- Sistema di ingranaggi Wormshaft
- Heli Coil per un ottima stesura del filo
- Guida flottante
- Due clip caricate a molla
- Corpo e rotore in grafite
- Finitura nera opaca elegante
- Anti-reverse istantaneo
- Rullo di linea libera a torsione di grandi dimensioni
- Rapporto di trasmissione 4,6:1
- 5 + 1 cuscinetti a sfera
- Rondelle di regolazione della linea micro
- Manico in alluminio anodizzato nero opaco con canna in legno scuro
- Peso: 599g
- Potenza della frizione: 18kg
- Recupero fino a 1,10 m per turno
- SPOOL CAPACITY mm/m: 0.20/200 0.30/300

PL


- Dostarczany z plecionką Hypa-Viz o długości 200 m i wytrzymałości 30 lb
- Nawój do 1,10 m na jeden obrót
- Przekładnia ślimakowa
- Przekładnia typu Heli Coil
- Osłona rotora
- System hamulca 'Quick-Torque'.
- Podwójne, sprężynowe klipsy E-Z-Entry
- Korpus i rotor z grafitu
- Eleganckie, matowe czarne wykończenie
- Natychmiastowe zabezpieczenie przed cofaniem (anti-revers)
- Przekładnia 4,6:1
- 5 + 1 łożysk kulkowych
- Podkładki regulujące ułożenie mikro żyłki
- Rękojeść z aluminium anodowanego na czarno, z korpusem z ciemnego drewna
- Waga: 599g
- Siła hamulca: 18kg
- Nawój 1,10m na obrót
- POJEMNOŚĆ SZPULI mm/m: 0,20/200 0,30/300



WWW.SONIKSPORTS.COM

HERO X

8000 / 10000

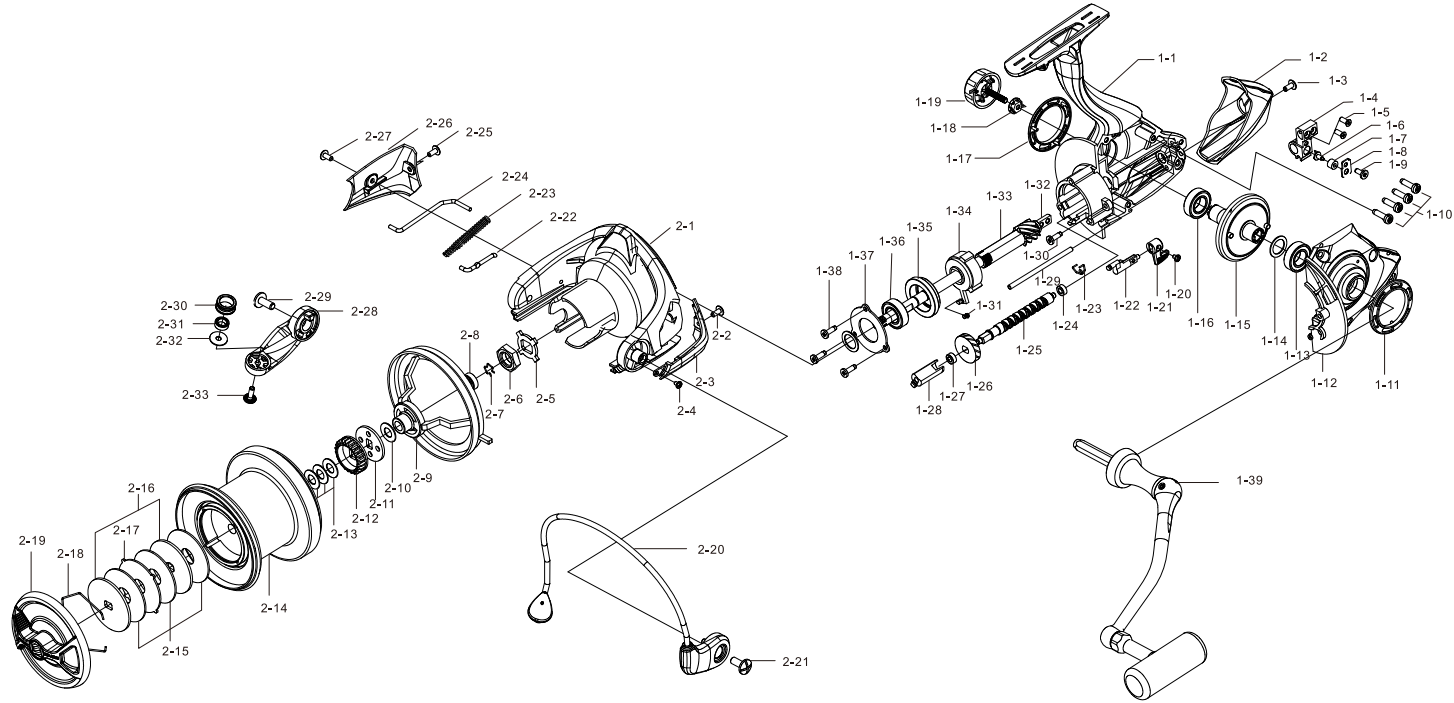

1-1 MAIN BODY	1-16 BALL BEARING	1-31 ONE WAY CLUTCH SPRING	2-8 BALL BEARING	2-23 BAIL TRIP SPRING
1-2 REAR COVER	1-17 BODY COVER	1-32 MAIN SHAFT	2-9 LINE GUIDE	2-24 BAIL TRIP SHAFT B
1-3 SCREW	1-18 HANDLE SCREW CAP	1-33 PINION GEAR	2-10 WASHER	2-25 SCREW
1-4 OSCILLATING SLIDER	1-19 WASHER	1-34 ONE WAY CLUTCH	2-11 CLIK GEAR FIX	2-26 ROTOR COVER B
1-5 SCREW	1-20 SCREW	1-35 BUSHING	2-12 CLIK GEAR	2-27 SCREW
1-6 WORM SHAFT GUIDE PIN	1-21 ANTI-REVERSE BUTTON	1-36 BALL BEARING	2-13 WASHER	2-28 BAIL ARM
1-7 BUSHING	1-22 ANTI-REVERSE LEVER	1-38 SCREW	2-14 SPOOL ASSEMBLY	2-29 SCREW
1-8 SLIDING COVER	1-23 ANTI-REVERSE SPRING	1-39 HANDLE ASSEMBLY	2-15 DRAG WASHER	2-30 LINE ROLLER
1-9 SCREW	1-24 AXLE SLEEVE	2-1 ROTOR	2-16 KEY WASHER	2-31 BALL BEARING
1-10 SCREW	1-25 WORM SHAFT	2-2 SCREW	2-17 EAR WASHER	2-32 WASHER
1-11 BODY COVER	1-26 DRIVE GEAR	2-3 ROTOR COVER A	2-18 WASHER SNAP RING	2-33 SCREW
1-12 MAIN COVER	1-27 AXLE SLEEVE	2-4 SCREW	2-19 DRAG KNOB ASSEMBLY	
1-13 BALL BEARING	1-28 WORM SHAFT COLLAR	2-5 FIX COVER	2-20 BAIL ASSEMBLY	
1-14 WASHER	1-29 OSCILLATING SLIDER PIN	2-6 ROTOR NUT	2-21 SCREW	
1-15 MAIN GEAR	1-30 SCREW	2-7 SNAP RING	2-22 BAIL TRIP SHAFT A	